



横断図 S=1:100
L=19.1m

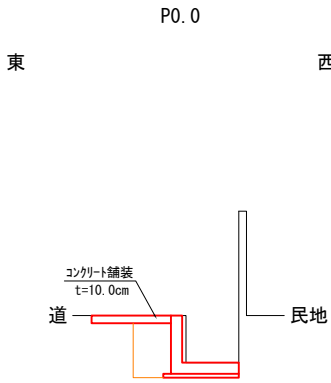

土工			m当り
種 別	単位	数量	
床掘	m3	0.77	
埋戻し (RC-40)	m3	0.36	

舗装工			m当り
種 別	単位	数量	
コンクリート舗装	m3	0.11	
溶接金網	m2	1.05	

平面図

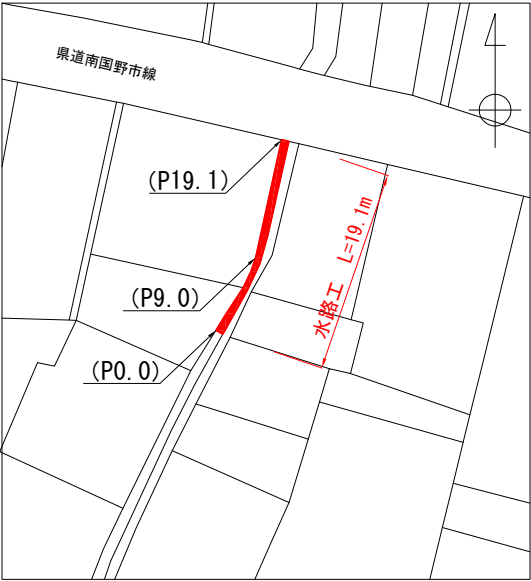


位置図



構造図 S=1:50

(床板工)

P19.6

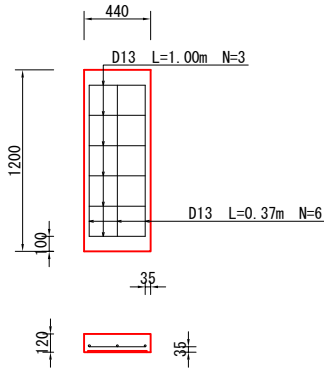


床版工 1箇所当り		
名 称	数 量	
コンクリート	0.06m ³	
型 枠	0.39m ²	
KC7t-L (300*1000)	2.00枚	
鉄筋 (D13)	5.19kg	

東


西

土工			m当り
種 別	単位	数量	
床掘	m3	0.53	
埋戻し (RC-40)	m3	0.28	


舗装工			m当り
種 別	単位	数量	
コンクリート舗装	m3	0.11	
溶接金網	m2	1.05	



P9.0~P19.1
L=10.1m




(コンクリート舗装)
P9.0~P19.1
L=10.1m




構造物取壊し			箇所当り
種 別	単位	数量	
無筋コンクリート	m3	0.52	

(7スファルト舗装)
P4.0~P9.0
L=5.0m



構造物取壊し			箇所当り
種 別	単位	数量	
舗装版破砕	m2	5.25	

(床板)
P19.6
t=0.1m



構造物取壊し			箇所当り
種 別	単位	数量	
無筋コンクリート	m3	0.06	


P9.0 同断

東


西

土工			m当り
種 別	単位	数量	
床掘	m3	0.48	
埋戻し (RC-40)	m3	0.28	


舗装工			m当り
種 別	単位	数量	
コンクリート舗装	m3	0.05	
溶接金網	m2	0.50	




P0.0

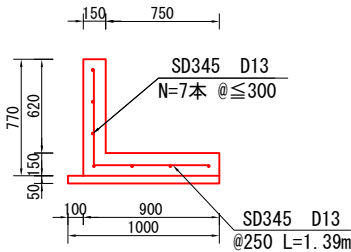

P9.0

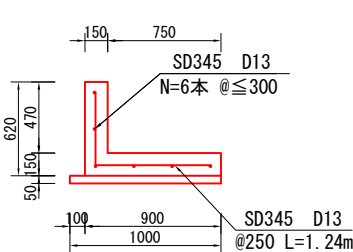

P19.1

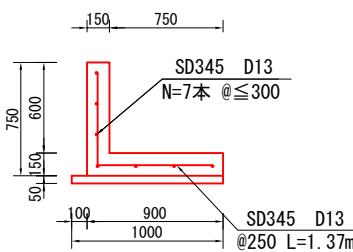

水路工

種 別	単位	数量
コンクリート	m3	0.23
型枠	m2	1.39
均しコンクリート	m3	0.05
均し型枠	m2	0.05
鉄筋D13	kg	12.5
目地材	m2	0.23
止水板	m	1.52

水路工

種 別	単位	数量
コンクリート	m3	0.21
型枠	m2	1.09
均しコンクリート	m3	0.05
均し型枠	m2	0.05
鉄筋D13	kg	10.9
目地材	m2	0.21
止水板	m	1.37

水路工

種 別	単位	数量
コンクリート	m3	0.23
型枠	m2	1.35
均しコンクリート	m3	0.05
均し型枠	m2	0.05
鉄筋D13	kg	12.4
目地材	m2	0.23
止水板	m	1.50

工事概要

現場打ち水路工

施工延長 L=19.1m

DL=8.000

図面名称	実施図	縮尺	図示
路河川名	市単独農道水路維持管理事業 立田 (舟戸) 水路補修工事		
工事箇所	南国市 立田		
設計種別	実施図	図 面	1
事務所名	南国市	番 号	1
建設課			